

LINKEO



DES ENVELOPPES ADAPTÉES À
VOS INSTALLATIONS DE CÂBLAGE
STRUCTURÉ ET À VOTRE BUDGET

EDITION
2018

SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

 **legrand**[®]

Baies 19"

LINKEO




Une solution complète pour les besoins du tertiaire

Les nouvelles baies 19" LINKEO ont été conçues pour une installation simple et une fonctionnalité parfaite. Grâce à une série d'accessoires associés aux baies LINKEO, vous bénéficiez d'une offre complète pour répondre à tous vos projets.







1 Montants 19" avec marquage des U et réglable en profondeur

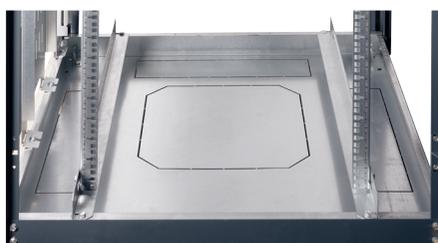

2 Entrées de câbles haute et basse prédécoupées
Prédécoupe dans le toit pour les kits ventilateur

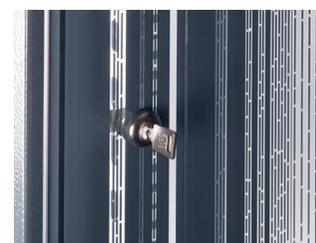

3 Porte entièrement vitrée (réversible) avec sérigraphie pour une esthétique parfaite

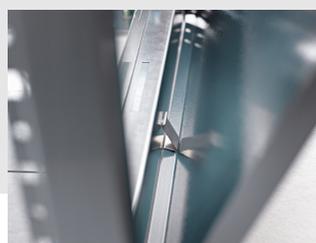

4 Panneaux latéraux et arrières amovibles avec mise à la masse automatique



5 Guide-câble vertical (montage latéral et arrière) et support de PDU en option



- Équipé de pieds de nivellement
- Possibilité de liaison avec un kit de fixation
- 2 options de livraison : montée ou livrée à plat

Baies Linkeo 19"

baies et équipements



6 467 64



6 464 03



6 464 30

Caractéristiques techniques p. 10

Emb.	Réf.	Baies Linkeo 19"																																																				
		<p>Baies associables IP 20 – IK 08 Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique Condamnation des 4 faces par serrure à clé Équipées de 2 montants 19" avec marquage des U et réglable en profondeur Entrées de câbles prédécoupées (haute et basse) Peut être équipé d'un jeu de balais réf. 6 464 28 Prédécoupe haute pour kit ventilateurs Equipées de pieds de nivellement Charge admissible : 400 kg Gris anthracite RAL 7016</p>																																																				
		<p>Porte avant simple</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacité</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>24 U</td><td>1226</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>24 U</td><td>1226</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>33 U</td><td>1626</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>33 U</td><td>1626</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>600</td><td>600</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>600</td><td>800</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>600</td><td>1000</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>600</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>1000</td></tr> <tr><td>47 U</td><td>2248</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>47 U</td><td>2248</td><td>800</td><td>1000</td></tr> </tbody> </table>	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	24 U	1226	600	600	24 U	1226	800	800	33 U	1626	600	600	33 U	1626	800	800	42 U	2026	600	600	42 U	2026	600	800	42 U	2026	600	1000	42 U	2026	800	600	42 U	2026	800	800	42 U	2026	800	1000	47 U	2248	800	800	47 U	2248	800	1000
Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																																																			
24 U	1226	600	600																																																			
24 U	1226	800	800																																																			
33 U	1626	600	600																																																			
33 U	1626	800	800																																																			
42 U	2026	600	600																																																			
42 U	2026	600	800																																																			
42 U	2026	600	1000																																																			
42 U	2026	800	600																																																			
42 U	2026	800	800																																																			
42 U	2026	800	1000																																																			
47 U	2248	800	800																																																			
47 U	2248	800	1000																																																			
		<p>Baie d'extension porte avant simple Sans panneaux latéraux Livrées avec kit d'association</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacité</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42 U</td> <td>2026</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> </tbody> </table>	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	42 U	2026	800	800																																												
Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																																																			
42 U	2026	800	800																																																			
		<p>Porte avant double</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capacité</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>600</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>800</td></tr> <tr><td>42 U</td><td>2026</td><td>800</td><td>1000</td></tr> </tbody> </table>	Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	42 U	2026	800	600	42 U	2026	800	800	42 U	2026	800	1000																																				
Capacité	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																																																			
42 U	2026	800	600																																																			
42 U	2026	800	800																																																			
42 U	2026	800	1000																																																			
1	6 467 50 6 467 75																																																					
1	6 467 51 6 467 76																																																					
1	6 467 55 6 467 80																																																					
1	6 467 56 6 467 81																																																					
1	6 467 60 6 467 85																																																					
1	6 467 61 6 467 86																																																					
1	6 467 62 6 467 87																																																					
1	6 467 63 6 467 88																																																					
1	6 467 64 6 467 89																																																					
1	6 467 65 6 467 90																																																					
1	6 467 73 6 467 98																																																					
1	6 467 74 6 467 99																																																					
1	6 463 37	Kit d'association Linkeo Pour association de 2 baies 19" Linkeo																																																				
		<p>Montants 19" Linkeo</p> <p>Jeu de 2 montants 19" supplémentaires</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 463 40</td><td>24 U</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 463 41</td><td>33 U</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 463 42</td><td>42 U</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 463 43</td><td>47 U</td></tr> </tbody> </table>	1	6 463 40	24 U	1	6 463 41	33 U	1	6 463 42	42 U	1	6 463 43	47 U																																								
1	6 463 40	24 U																																																				
1	6 463 41	33 U																																																				
1	6 463 42	42 U																																																				
1	6 463 43	47 U																																																				

Emb.	Réf.	Socles Linkeo																					
		<p>Socles métalliques composés de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles Hauteur 100 mm Gris anthracite RAL 7016 Pour les baies de largeur x profondeur (mm) :</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 464 00</td><td>600 x 600</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 01</td><td>600 x 800 ou 800 x 600</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 02</td><td>600 x 1000</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 03</td><td>800 x 800</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 04</td><td>800 x 1000</td></tr> </tbody> </table>	1	6 464 00	600 x 600	1	6 464 01	600 x 800 ou 800 x 600	1	6 464 02	600 x 1000	1	6 464 03	800 x 800	1	6 464 04	800 x 1000						
1	6 464 00	600 x 600																					
1	6 464 01	600 x 800 ou 800 x 600																					
1	6 464 02	600 x 1000																					
1	6 464 03	800 x 800																					
1	6 464 04	800 x 1000																					
1	0 464 82	Roulettes Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein Charge totale admissible sur les 4 roulettes : 500 kg																					
		<p>Kits ventilateurs Linkeo</p> <p>Thermostat intégré réglable de - 10 à 80 °C Cordon d'alimentation 2,5 m avec fiche 2P+T, 230V~. Gris anthracite RAL 7016</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 464 30</td><td>2 ventilateurs</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 31</td><td>4 ventilateurs</td></tr> </tbody> </table>	1	6 464 30	2 ventilateurs	1	6 464 31	4 ventilateurs															
1	6 464 30	2 ventilateurs																					
1	6 464 31	4 ventilateurs																					
		<p>Gestion de câblage Linkeo</p> <p>Entrée de câble à balais Se fixe sur les entrées de câbles prédécoupées hautes et basses</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 464 28</td><td>Jeu de balais</td></tr> </tbody> </table> <p>Grilles guide-câbles verticales Fixation latérale et arrière sur structure</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 464 20</td><td>Pour baie 33 U</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 21</td><td>Pour baie 42 U</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 22</td><td>Pour baie 47 U</td></tr> </tbody> </table> <p>Bracelet guide-cordons Pour baie larg. 800 mm. Se fixe sur les montants 19". Dim. utile : 65 x 145 mm. Noir RAL 9005</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 464 25</td><td>Jeu de 6 bracelets métalliques</td></tr> </tbody> </table> <p>Passe-fils verticaux Pour baie larg. 800 mm Jeu de 2 panneaux verticaux pour gérer les cordons en façade sur toute la hauteur de la baie avec passages balai et fingers pour maintien des cordons tous les 1 U</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 464 26</td><td>Pour baies 42 U</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 27</td><td>Pour baies 47 U</td></tr> </tbody> </table>	1	6 464 28	Jeu de balais	1	6 464 20	Pour baie 33 U	1	6 464 21	Pour baie 42 U	1	6 464 22	Pour baie 47 U	1	6 464 25	Jeu de 6 bracelets métalliques	1	6 464 26	Pour baies 42 U	1	6 464 27	Pour baies 47 U
1	6 464 28	Jeu de balais																					
1	6 464 20	Pour baie 33 U																					
1	6 464 21	Pour baie 42 U																					
1	6 464 22	Pour baie 47 U																					
1	6 464 25	Jeu de 6 bracelets métalliques																					
1	6 464 26	Pour baies 42 U																					
1	6 464 27	Pour baies 47 U																					
		<p>Support de PDU</p> <p>Se fixe au fond de la baie Pour montage vertical des PDU 19" et Zéro-U</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>6 464 15</td><td>Pour baies 42 U</td></tr> <tr><td>1</td><td>6 464 16</td><td>Pour baies 47 U</td></tr> </tbody> </table>	1	6 464 15	Pour baies 42 U	1	6 464 16	Pour baies 47 U															
1	6 464 15	Pour baies 42 U																					
1	6 464 16	Pour baies 47 U																					



Baies Linkeo 19"

baies et équipements (suite)



6 465 06



6 465 01



6 465 20

Emb.	Réf.	Tablettes fixes Linkeo
1	6 465 01	Noir RAL 9005 Fixation à vis Fixation en drapeau sur 2 montants 19" Hauteur 2 U. Charge max. : 15 kg Tablette prof. 200 mm
1	6 465 02	Tablette prof. 360 mm
1	6 465 05	Fixation sur 4 montants 19" Hauteur 1 U Charge max. : 50 kg Tablette prof. 425 mm Pour profondeur 600 mm
1	6 465 06	Tablette prof. 625 mm Pour profondeur 800 mm
1	6 465 07	Tablette prof. 825 mm Pour profondeur 1 000 mm
1	6 465 08	Tablettes télescopiques Linkeo Fixation à vis sur 4 montants 19". Hauteur 1 U Charge max. : 30 kg. Noir RAL 9005 Tablette prof. 425 mm Pour profondeur 600 mm
1	6 465 09	Tablette prof. 625 mm Pour profondeur 800 mm
1	6 465 10	Tablette prof. 825 mm Pour profondeur 1 000 mm
1	6 465 20	Panneaux passe-fils 19" Equipé de bracelets guide-câbles 1 U
1	6 465 21	2 U

Baies Linkeo 19"

Solution livrée à plat

Transport facilité
Stockage simplifié
Manipulation aisée
Montage facile :
- 16 minutes / 1 personne
- notice de montage dédiée

Emballage haute protection (empilable)

Note :
- les baies livrées à plat sont exactement les mêmes que celles montées. La seule différence est le conditionnement.



Solutions sur mesure

1 Sélectionnez la taille

Capacité	24 U	33 U	42 U	47 U
Largeur	600 ou 800 mm			
Profondeur	600, 800 ou 1000 mm			

2 Sélectionnez la couleur

Gris anthracite (RAL 7016) ou gris clair (RAL 7035)

3 Sélectionnez les ouvertures



Options avant et arrière

Portes

- verre sérigraphié
- métal microperforé
- métal plein en version simple ou double

Avec ou sans panneaux latéraux

4 Sélectionnez les équipements à monter en usine

- passe-fils
- ventilateurs
- socles/roulettes
- tablettes
- panneaux de brassage fibre et cuivre

LINKEO 19"

Coffrets pour montage mural


Une gamme complète !
Sélectionnez votre
niveau d'accessibilité à
l'intérieur du coffret





▶ **Panneaux latéraux fixes**

▶ **Panneaux latéraux amovibles**

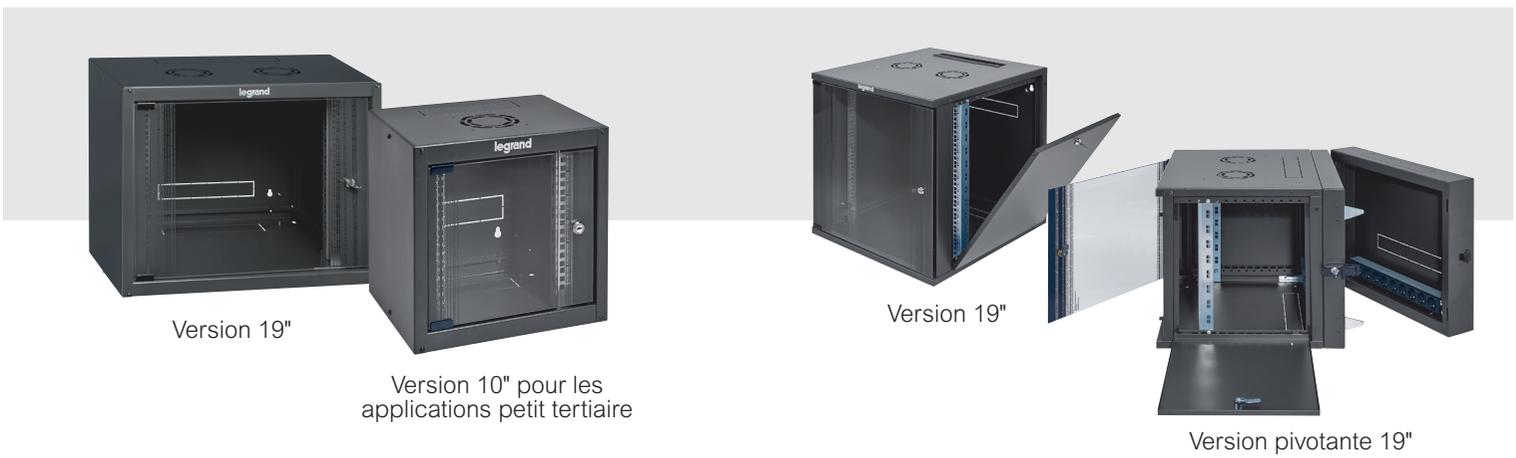

▶ **Caractéristiques communes**



- Porte vitrée de sécurité réversible avec sérigraphie et serrure intégrée



- Livrées avec 2 montants 19\", réglables en profondeur et avec marquage des U
- Montants 19\" supplémentaires en option



- Entrées de câble prédécoupées arrière, haut et bas à équiper d'un balai (livré avec le coffret)
- Oues hautes pour une ventilation naturelle (possibilité de montage d'un kit ventilateur)

Coffrets Linkeo 19" et 10"



IP 20 - IK 08

Équipés de :


- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
- 2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)
- 1 balai pour entrée de câble
- Ombres hautes pour ventilation naturelle
- panneaux latéraux avec mise à la masse automatique (version livré monté)
- livrés avec kit de mise à la masse (version livré à plat)

Gris anthracite RAL 7016

Emb.	Réf.	Coffrets fixes Linkeo 19"				
		Panneaux latéraux fixes				
		Livré monté				
	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
1	6 462 00	6 462 10	6 U	358	600	18
1	6 462 01	6 462 11	9 U	492	600	27
1	6 462 02	6 462 12	12 U	625	600	36
1	6 462 03	6 462 13	15 U	758	600	45
1	6 462 04	6 462 14	18 U	892	600	54
1	6 462 05	6 462 15	21 U	1035	600	63
		Panneaux latéraux amovibles				
		Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret				
		Ouverture avec une serrure (même clé que la porte). Livré à plat				
	Profondeur 450 mm	Profondeur 600 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
1	6 462 50	6 462 60	6 U	358	600	18
1	6 462 51	6 462 61	9 U	471	600	27
1	6 462 52	6 462 62	12 U	604	600	36
1	6 462 53	6 462 63	15 U	738	600	45
1	6 462 54	6 462 64	18 U	871	600	54
1	6 462 55	6 462 65	21 U	1004	600	63
		Coffrets pivotants Linkeo 19"				
		Composé de :				
		- socle (fixation murale), pouvant recevoir un PDU 19"				
		- corps pivotant permettant un libre accès à l'arrière du coffret pour faciliter l'installation et la maintenance. Sens pivotant réversible. Livré monté				
	Profondeur 610 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)	
1	6 462 21	9 U	471	600	27	
1	6 462 22	12 U	604	600	36	
1	6 462 23	15 U	738	600	45	
1	6 462 24	18 U	871	600	54	
1	6 462 25	21 U	1004	600	63	
		Equipements pour coffrets 19"				
		Montants Linkeo 19"				
		Jeu de 2 montants 19" supplémentaires				
		S'installent à l'arrière du coffret				
1	6 462 42	12 U				
1	6 462 43	15 U				
1	6 462 44	18 U				
1	6 462 45	21 U				
1	6 462 48	Roulettes				
		Jeu de 4 roulettes pour coffret pivotant				
1	6 462 38	Kit ventilateur Linkeo				
		Kit composé de :				
		- 2 ventilateurs				
		- 1 thermostat				
		- interrupteur				
		Livré avec un câble de 2,3 m				
		Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz				

Emb.	Réf.	Equipements pour coffrets 19" (suite)			
		Tablettes fixes Linkeo			
		Fixation à vis en drapeau sur 2 montants 19"			
		Hauteur 2 U			
		Charge max. : 15 kg			
		RAL noir 9005			
1	6 465 01	Prof. 200 mm			
1	6 465 02	Pour les coffrets de profondeurs 400, 450 et 600 mm			
		Prof. 360 mm			
		Pour les coffrets de profondeurs 450 et 600 mm			
		Panneaux de gestion 19"			
1	6 465 20	1 U			
1	6 465 21	2 U			
		Coffret 10" Linkeo			
		Coffret compact idéal pour applications petit tertiaire			
		Livré monté			
	Profondeur 300 mm	Capacité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Charge utile (kg)
1	6 462 30	6 U	358	370	18
		Equipements pour coffrets 10"			
1	0 335 92	Panneau de brassage 10" à équiper - 1 U			
		Pour 2 blocs LCS ² (cuivre ou fibre)			
1	0 462 23	Fourni avec vis et écrous-cage			
		Tablette fixe 1 U			
		Profondeur 120 mm			
		Charge max. : 10 kg			
		Noir RAL 9005			
		Fourni avec vis et écrous-cage			
		PDU (Power Distribution Units) 10"			
		Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz			
		Cuve aluminium hauteur 1 U			
		Embouts avec équerres métalliques			
		Guidage du cordon intégré			
		Fixation rapide sans vis sur montant 19"			
1	6 468 01	Bloc 4 prises 2P+T Noir inclinées à 55° avec eclips de protection standard allemand			
		Cordon d'alimentation 1 m avec prise 2P+T 16 A au standard français/allemand			
1	6 468 00	Bloc 4 prises 2P+T Noir inclinées à 55° avec eclips de protection standard français			
		Cordon d'alimentation 1 m avec prise 2P+T 16 A au standard français/allemand			
1	6 468 98	À équiper			
		Capacité : 8 modules Mosaic			

BÂTI-RACK 19"

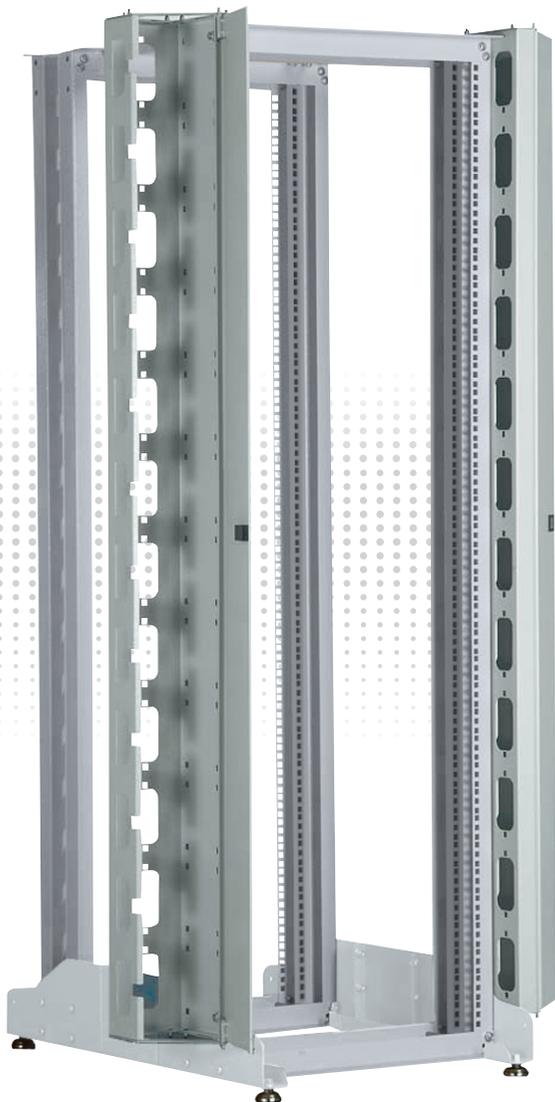

Bâti-rack 19"



Caractéristiques techniques p. 15

Emb.	Réf.	Bâti-rack 19"					
		Pour héberger des équipements 19" dans un environnement climatisé, sécurisé et sans poussière Composé de 2 ou 4 montants 19" Avec pieds de nivellement Le bâti-rack 4 montants accepte les tablettes et les glissières fixes pour baies prof. 800 mm Livré à plat RAL 7035					
1	0 463 95	Capacité	Haut. ⁽¹⁾ (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Charge admissible (kg)	Nombre de montants
1	0 463 96	42 U	1965	550	640	300	2
		42 U	1965	550	820	300	4

Gaine de gestion de câblage

1	0 463 97	Passe-fils vertical fermé Porte réversible Se fixe à droite ou à gauche sur les montants 19" RAL 7035 Gaine
---	----------	---

Toit


1	0 464 98	Pour bâti-rack 4 montants 535 x 600 mm
---	----------	---

Jeu de 4 roulettes

1	0 464 99	Pour bâti-rack Charge admissible sur les 4 roulettes : 340 kg
---	----------	--

Tablettes

		Noir RAL 9005
		Fixation à vis en drapeau sur 2 montants 19"
		Hauteur 2 U
		Charge maxi : 15 kg
1	6 465 01	Tablette prof. 200 mm
1	6 465 02	Tablette prof. 360 mm
		Fixation à vis sur 4 montants 19"
		Hauteur 1 U
1	6 465 06	Profondeur de la tablette 625 mm. Charge max. : 50 kg
1	6 465 09	Profondeur de la tablette télescopique 625 mm. Charge max. : 30 kg

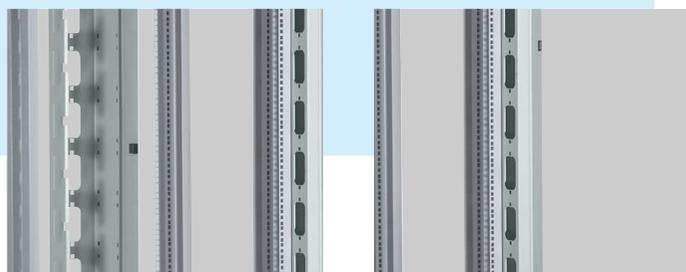

► Un accès total au câblage

► Reçoit des gaines de gestion de câblage pour une finition parfaite

Panneaux passe-fils 19"

		Equippé de bracelets guide-câbles
1	6 465 20	1 U
1	6 465 21	2 U

1: Hauteur sans les pieds de nivellement (+27 à 42 mm avec les pieds)

Baies Linkeo 19"

Caractéristiques générales

Baies associables métalliques
 Revêtement polyester texturé RAL 7035 assurant une excellente tenue à la corrosion et aux rayures
 Porte avant vitrée simple ou double réversible sérigraphiée
 Indice de protection (étanchéité) contre les corps solides et liquides : IP 20
 Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 08
 Perforations des montants 19" : 9,5 x 9,5 mm
 Charge admissible : 400 kg

Conformité aux normes


Les baies Linkeo sont conformes aux normes suivantes :

IEC 60529 EN 60529	(NF C 20-010) Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
IEC 62262 EN 62262	(NF EN 50102, NF C 20-015) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)
IEC 60950-1 EN 60950-1 C 77-210-1	Sécurité des matériels de traitement de l'information
EIA-310-E	Baies, racks, panneaux et équipements associés (ANSI/EIA/310-E-2005)
IEC 60297-3-100 DIN 41414-7	(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in)

Les baies Linkeo permettent de s'intégrer à des installations conformes aux normes suivantes :

EN 50173-1	Technologie de l'information - Systèmes génériques de câblage
EN 50174-1 & 2 C 90-480-1 & 2	Technologie de l'information - installation de câblage
ISO IEC 11801	Technologie de l'information - câblage générique des locaux d'utilisateurs
NF C 15-100 Part 4-41	Installations électriques à basse tension - règles
IEC 60364-4-41	Installations électriques basse tension - Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les chocs électriques

Dimensions utiles (mm)

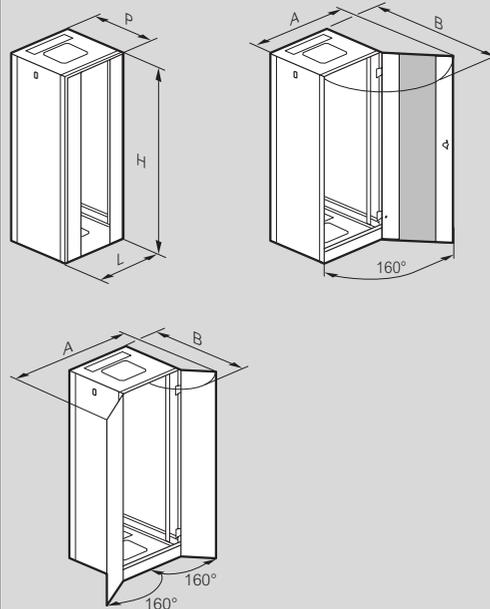

Baies porte avant simple

Dimensions baie	Dimensions hors-tout				
	H ⁽¹⁾	L	P	A	B
24 U 600 x 600	1226	610	630	1138	1210
24 U 800 x 800		810	830	1525	1610
33 U 600 x 600	1626	610	630	1138	1210
33 U 800 x 800		810	830	1525	1610
42 U 600 x 600	2026	610	630	1138	1210
42 U 600 x 800		610	830	1138	1410
42 U 600 x 1000		610	1030	1138	1610
42 U 800 x 600		810	630	1525	1410
42 U 800 x 800		810	830	1525	1610
42 U 800 x 1000		810	1030	1525	1810
47 U 800 x 800	2248	810	830	1525	1610
47 U 800 x 1000		810	1030	1525	1810

1: Hauteur sans les pieds de réglage de niveau (+19 à 39 mm avec pieds)



Baies porte avant double

Dimensions baie	H ⁽¹⁾	L	P	A	B
42 U 800 x 600	2026	810	630	1164	1011
42 U 800 x 800			830		1211
42 U 800 x 1000			1030		1411

1: Hauteur sans les pieds de réglage de niveau (+19 à 39 mm avec pieds)

Baies Linkeo 19" (suite)


■ Dimensions utiles (mm)

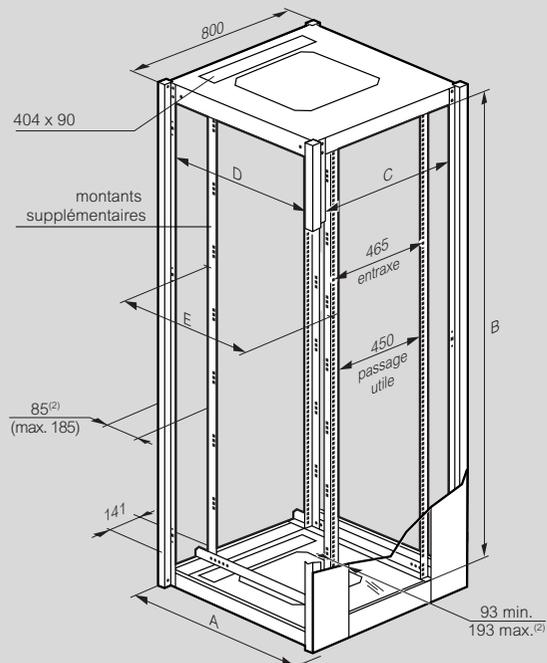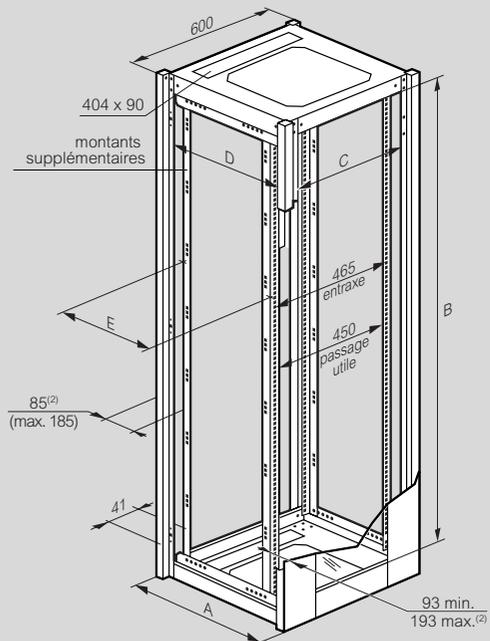

Dimensions baie	A ⁽¹⁾	Passage utile			E	Regard en verre Porte
		B	C	D		
24 U 600 x 600	630	1081	490	490	425	1073 x 360
24 U 800 x 800	830		690	690	625	1073 x 450
33 U 600 x 600	630	1481	490	490	425	1473 x 360
33 U 800 x 800	830		690	690	625	1473 x 450
42 U 600 x 600	630	1881	490	490	425	1873 x 360
42 U 600 x 800	830			690	625	
42 U 600 x 1000	1030			890	825	
42 U 800 x 600	630		690	490	425	1873 x 450
42 U 800 x 800	830			690	625	
42 U 800 x 1000	1030			890	825	
47 U 800 x 800	830	2103	690	690	625	2095 x 450
47 U 800 x 1000	1030		690	890	825	2095 x 450


1 : Dimensions hors tout
2 : Réglage au pas de 25 mm

■ Socles pour baies Linkeo (mm)

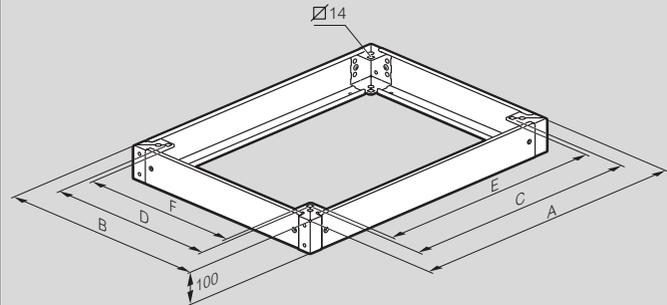


Dim. baies Larg. x Prof.	Hors-tout		Fixation		Passage utile	
	A	B	C	D	E	F
600 x 600	599	599	478	478	449	449
600 x 800	599	799	478	678	449	649
600 x 1000	799	599	678	478	649	449
800 x 600	799	799	678	678	649	649
800 x 800	599	999	478	878	449	849
800 x 1000	799	999	678	878	649	849

■ Kits ventilateurs Linkeo (mm)

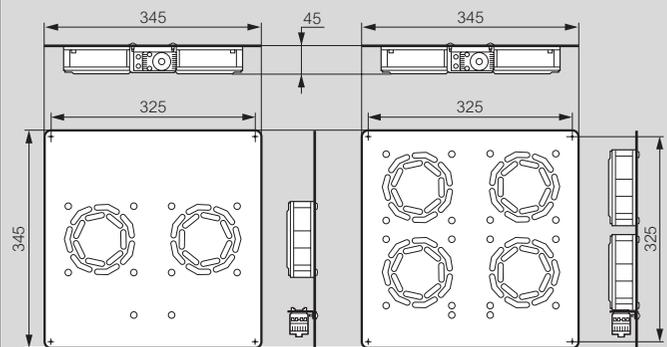

Baies Linkeo 19" (suite)

Tablettes Linkeo (mm)

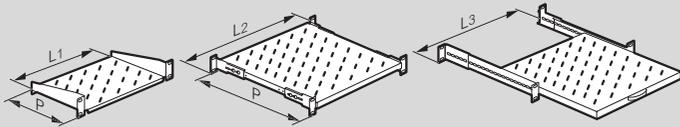

Réf.	P	Largeur utile		
		L1	L2	L3
6 465 01	200	435		
6 465 02	360	435		
6 465 05	425		440	
6 465 06	625		440	
6 465 07	825		440	
6 465 08	425			410
6 465 09	625			410
6 465 10	825			410


Guides-câbles verticaux Linkeo

Guide 33 U : 1486 x 300 x 25 mm


Guide 42 U : 1886 x 300 x 25 mm

Guide 47 U : 2105 x 300 x 25 mm

Fixation latérale

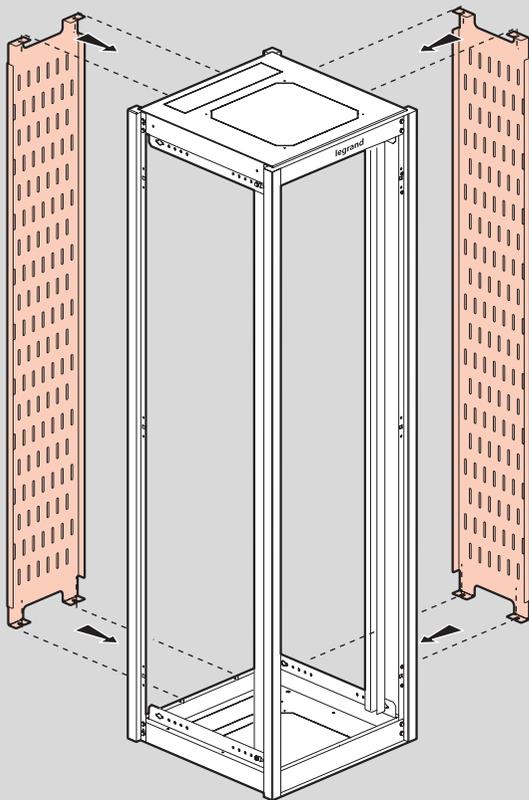


Passe-fils verticaux 6 464 26/27

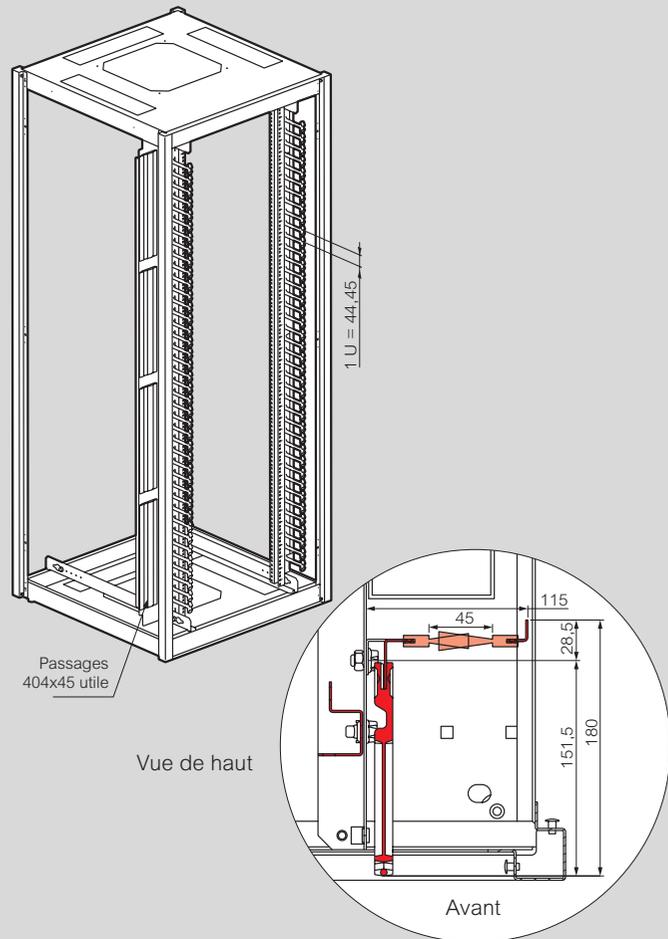


Supports de PDU 6 464 15/16 (mm)

Vue de face

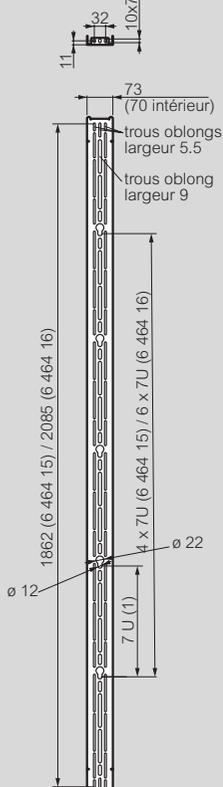

Vue latérale

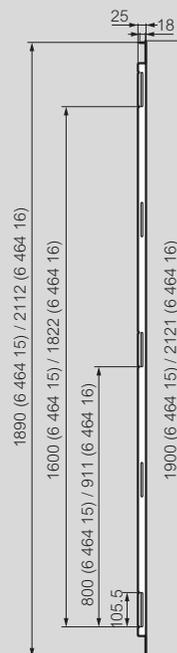

Coffrets Linkeo 19"

Caractéristiques générales

Coffrets muraux métalliques
 Revêtement polyester texturé RAL 7035 assurant une excellente tenue à la corrosion et aux rayures
 Porte en verre de sécurité
 Indice de protection (étanchéité) contre les corps solides et liquides : IP 20
 Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK 08
 Perforations des montants 19" : 9,5 x 9,5 mm
 Charge admissible : 3 kg/U

Conformité aux normes


Les coffrets Linkeo sont conformes aux normes suivantes :

IEC 60529 EN 60529	(NF C 20-010) Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
IEC 62262 EN 62262	(EN 50102, NF C 20-015) Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)
IEC 60950-1 EN 60950-1 C 77-210-1	Sécurité des matériels de traitement de l'information
EIA-310-E	Baies, racks, panneaux et équipements associés (ANSI/EIA-310-D-2005)
IEC 60297-3-100 DIN 41414-7	(NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 in)

Les coffrets Linkeo permettent de s'intégrer à des installations conformes aux normes suivantes :

EN 50173-1	Technologie de l'information - Systèmes génériques de câblage
EN 50174-1 & 2 C 90-480-1 & 2	Technologie de l'information - Installation de câblage
ISO IEC 11801	Technologie de l'information - Câblage générique des locaux d'utilisateurs
NF C 15-100 Part 4-41	Installations électriques à basse tension - Règles
UTE C90-483	Câblage résidentiel des réseaux de communication
IEC 60364-4-41	Installations électriques basse tension - Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les chocs électriques


Dimensions (mm)




	Réf.	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur			
Coffret fixe 19"	panneaux latéraux fixes	6 462 00	6 U	358	600	450		
		6 462 01	9 U	492	600	450		
		6 462 02	12 U	625	600	450		
		6 462 03	15 U	758	600	450		
		6 462 04	18 U	892	600	450		
		6 462 05	21 U	1035	600	450		
		6 462 10	6 U	358	600	600		
		6 462 11	9 U	492	600	600		
		6 462 12	12 U	625	600	600		
		6 462 13	15 U	758	600	600		
		6 462 14	18 U	892	600	600		
		6 462 15	21 U	1035	600	600		
		Coffret fixe 19"	panneaux latéraux amovibles	6 462 50	6 U	338	600	450
				6 462 51	9 U	471	600	450
				6 462 52	12 U	604	600	450
6 462 53	15 U			738	600	450		
6 462 54	18 U			871	600	450		
6 462 55	21 U			1004	600	450		
6 462 60	6 U			338	600	600		
6 462 61	9 U			471	600	600		
6 462 62	12 U			604	600	600		
6 462 63	15 U			738	600	600		
6 462 64	18 U			871	600	600		
6 462 65	21 U			1004	600	600		
Coffrets pivotants 19"	6 462 21			9 U	471	600	610	
	6 462 22			12 U	604	600	610	
	6 462 23			15 U	738	600	610	
	6 462 24	18 U	871	600	610			
	6 462 25	21 U	1004	600	610			
Coffrets fixe 10"	6 462 30	6 U	358	370	300			

Ouverture de porte (mm)


Coffrets fixes 19" avec panneaux latéraux fixes réf. 6 462 00/.../15

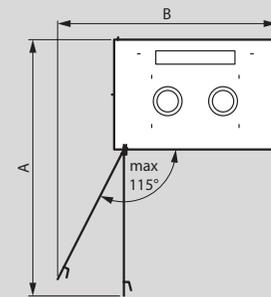


Coffrets fixes 19" avec panneaux latéraux amovibles réf. 6 462 50/.../65

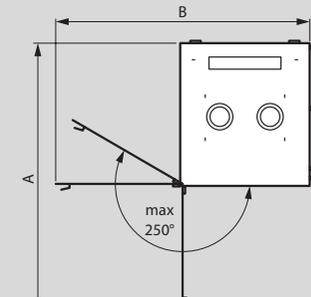

Coffrets pivotants 19" réf. 6 462 21/.../25

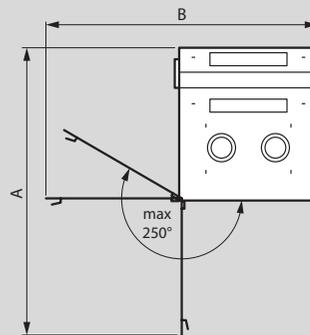


Coffret 10" réf. 6 462 30

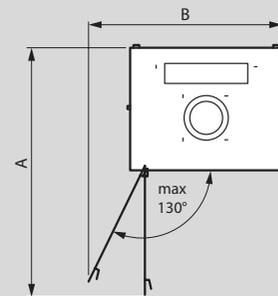


	Réf.	Capacité	A	B			
Coffret fixe 19"	panneaux latéraux fixes	6 462 00	6 U	930	795		
		6 462 01	9 U	930	795		
		6 462 02	12 U	930	795		
		6 462 03	15 U	930	795		
		6 462 04	18 U	930	795		
		6 462 05	21 U	930	795		
		6 462 10	6 U	1130	795		
		6 462 11	9 U	1130	795		
		6 462 12	12 U	1130	795		
		6 462 13	15 U	1130	795		
		6 462 14	18 U	1130	795		
		6 462 15	21 U	1130	795		
		Coffret fixe 19"	panneaux latéraux amovibles	6 462 50	6 U	985	1080
				6 462 51	9 U	985	1080
				6 462 52	12 U	985	1080
6 462 53	15 U			985	1080		
6 462 54	18 U			985	1080		
6 462 55	21 U			985	1080		
6 462 60	6 U			1135	1080		
6 462 61	9 U			1135	1080		
6 462 62	12 U			1135	1080		
6 462 63	15 U			1135	1080		
Coffrets pivotants 19"	6 462 21	9 U	1140	1080			
	6 462 22	12 U	1140	1080			
	6 462 23	15 U	1140	1080			
	6 462 24	18 U	1140	1080			
	6 462 25	21 U	1140	1080			
Coffret fixe 10"	6 462 30	6 U	600	575			

Coffrets pour montage mural Linkeo 19" (suite)

■ Ouverture fond pivotant

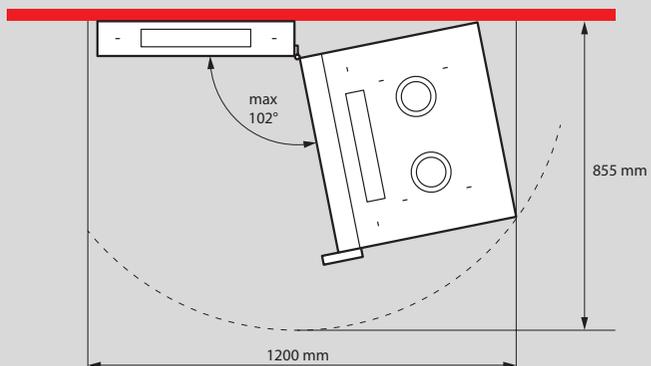


■ Fixation (mm)

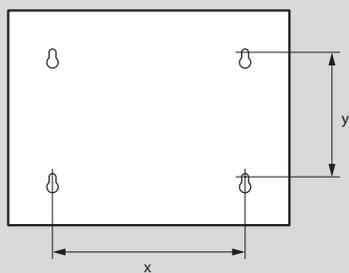

	Réf.	Capacité	X	Y	
Coffret fixe 19"	panneaux latéraux fixes	6 462 00	6 U	400	197
		6 462 01	9 U	400	300
		6 462 02	12 U	400	464
		6 462 03	15 U	400	597
		6 462 04	18 U	400	730
		6 462 05	21 U	400	864
		6 462 10	6 U	400	197
		6 462 11	9 U	400	330
		6 462 12	12 U	400	464
		6 462 13	15 U	400	597
	panneaux latéraux amovibles	6 462 14	18 U	400	730
		6 462 15	21 U	400	864
		6 462 50	6 U	411	149
		6 462 51	9 U	411	282
		6 462 52	12 U	411	415
		6 462 53	15 U	411	549
		6 462 54	18 U	411	682
		6 462 55	21 U	411	815
		6 462 60	6 U	411	149
		6 462 61	9 U	411	282
Coffrets pivotants 19"	6 462 62	12 U	411	415	
	6 462 63	15 U	411	549	
	6 462 64	18 U	411	682	
	6 462 65	21 U	411	815	
	6 462 21	9 U	350	368	
Coffrets pivotants 19"	6 462 22	12 U	350	501	
	6 462 23	15 U	350	635	
	6 462 24	18 U	350	768	
	6 462 25	21 U	350	901	
Coffret fixe 10"	6 462 30	6 U	171	197	

■ Kit ventilateurs (mm)

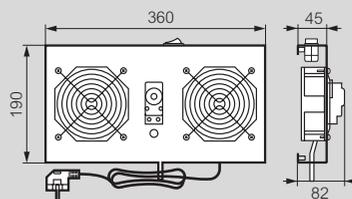


Bâti-rack

■ Caractéristiques générales bâti-rack

Bâti-rack métallique
 Revêtement polyester texturé RAL 7035 assurant une excellente tenue à la corrosion et aux rayures
 Perforations des montants 19" : 9,5 x 9,5mm
 Charge admissible : 300 kg


■ Dimensions (mm)

Bâti-rack 2 montants réf. 0 463 95

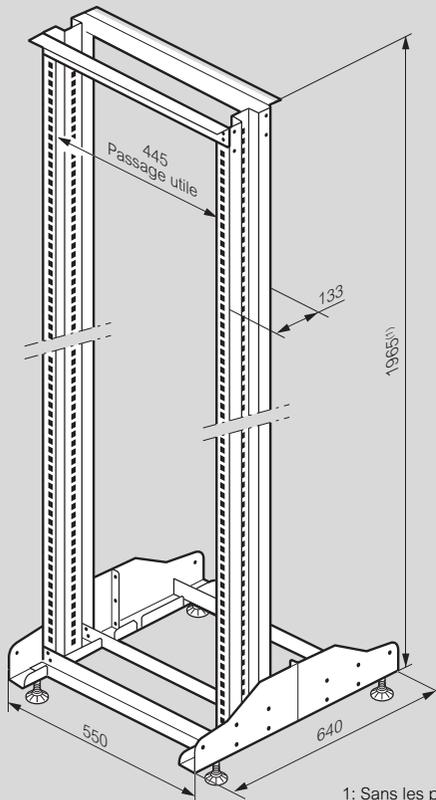

1: Sans les pieds de réglage de niveau
 (+27 à 42 mm avec pied)

Bâti-rack 4 montants réf. 0 463 96

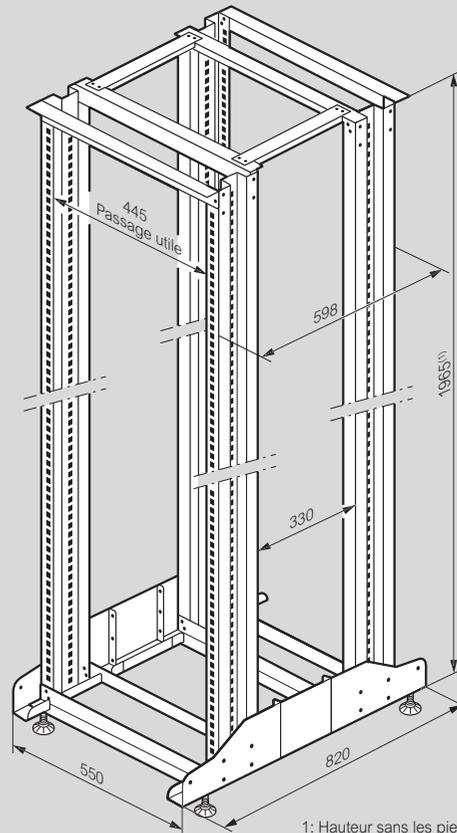

1: Hauteur sans les pieds de réglage de niveau
 (+27 to 42 mm avec pied)



SUIVEZ-NOUS
AUSSI SUR

@ legrand.com

 youtube.com/user/legrand

 facebook.com/Legrand

 twitter.com/Legrand

 pinterest.com/legrandgroup

 instagram.com/legrandnews



Siège social

128, avenue de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex

France

Tel.: + 33 (0) 5 55 06 87 87

Fax: + 33 (0) 5 55 06 88 88